

ピットボンクラート


PY120-33C

届く機動力。


軽量化・小型化とクラス最長ブームを実現
多彩な現場に対応するために進化しました。



■ 壓送性能

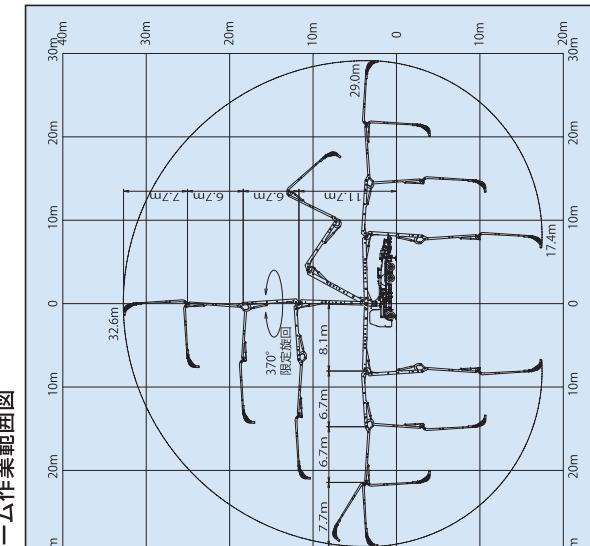


■ ブーム作業範囲図

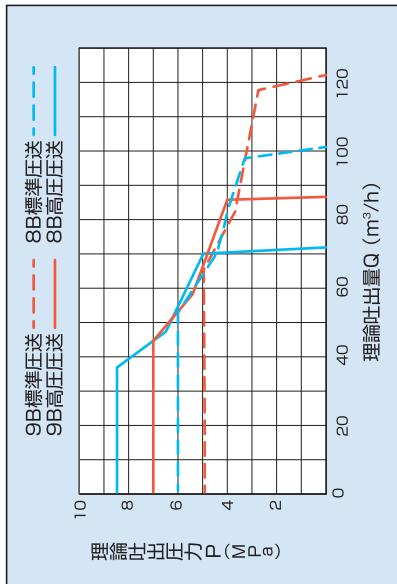

■ 理論吐出量Q (m³/h)

形式	仕様	8B仕様	9B仕様
性能	最大吐出量 (吐出量×吐出圧)	101m ³ /h×6.0MPa 72m ³ /h×8.5MPa	122m ³ /h×4.9MPa 88m ³ /h×7.0MPa
ポンプ本体	残渣排出方式	水洗	
	最大骨材寸法	40mm	
	コンクリートシリンドラ数	2	
	シリンドラ径×ストローク	Φ205×1,900mm	Φ225×1,900mm
	ホッパー容積	0.5m ³	
	水タンク容量	約1,190mm 420L	
水ポンプ	形式	復動ヒストン式	
	配管洗浄時	65m ³ /h	
	最大吐出量	8.0/6.6MPa	
	最大吐出圧		
	車体洗浄時	56L/min	
	最大吐出量	7.0/5.8MPa	
	最大吐出圧		
ブーム	ブーム形式	全油圧4段折式	
	最大長さ	29.0m	
	最大地上高	32.6m	
	旋回角度	370°限定旋回	
	操作方式	電磁油圧式・手動・リモコン両用	
	コンクリート輸送管径	125A	
	形式	スライド・シヤッキ油圧式	
	プロト型(パン)	6,135mm	
	リヤ型(パン)	6,790mm	
	アシスト	980mm(固定)	
	アウトリガ	160KN(16t)	
	プロト	160KN(16t)	
	シャッキ	78KN(8t)	
	アシスト		
	操作方式	PLC・シントロール/ネル	
	架装シャシ	GVM22t級	
	車両全長	約11,010mm	
	車両全幅	約2,450mm	
	車両全高	約3,550mm	
その他	乗員	3名	
	車両総重量	約21,900kg	

■ 設置寸法

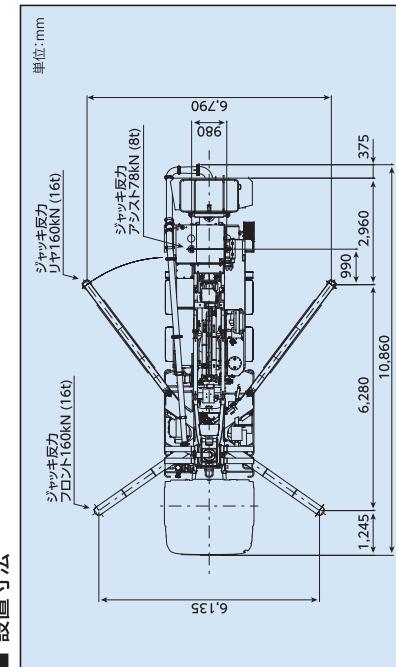

インターネットホームページをご利用いただけます。<http://www.kyokuto.com/>

極東開発工業株式会社
CP(コンクリートポンプ)営業部
TEL (03)5781-9822

本社 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45
〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
〒140-0002 TEL (03)5781-9821

北海道支店	TEL (011)251-5701	北関東支店	TEL (048)668-7712	京都営業所	TEL (075)662-1077
札幌営業所	TEL (011)251-5701	埼玉営業所	TEL (048)668-7712	中国支店	TEL (082)232-8358
帯広営業所	TEL (0155)21-4373	高崎営業所	TEL (027)362-6455	広島営業所	TEL (082)232-3358
東京本部	東京都品川区東品川13-15-10	仙台営業所	TEL (022)236-6692	新潟営業所	TEL (025)244-9161
		仙台営業所	TEL (022)236-6692	甲信営業所	TEL (0263)35-0073
		盛岡営業所	TEL (019)656-4300	山陰営業所	TEL (068)71-2231
		名古屋営業所	TEL (017)752-0745	四国営業所	TEL (087)815-0450
		福井営業所	TEL (054)954-0663	松山営業所	TEL (089)913-8860
		静岡営業所	TEL (051)579-19825	沖縄営業所	TEL (092)471-1001
		富山営業所	TEL (076)443-6177	福岡営業所	TEL (096)387-7255
		三重営業所	TEL (042)562-6150	熊本営業所	TEL (099)253-5768
		大阪営業所	TEL (0798)66-1011	南九州営業所	TEL (098)879-6611
		茨城営業所	TEL (029)227-5162	兵庫営業所	