

# ダイヤクリートコンクリートポンプ車

## DC-SL1100BD-M26

ダイヤクリート独自のホッパー水洗とピストン背面圧を利用した  
**短時間でカンタン・確実な洗浄**

開閉式のダイヤクリートバルブで  
**メンテナンス時間短縮**

業界トップの最高圧力で  
**余裕の高強度コンクリート圧送**

吸入効率が高いバルブ構造で  
**確実に行える貧配合打設**

**使い易さに自信があります!!!**

クラス最小サイズなので  
**狭い現場で大活躍**

弓形アウトリガーだから  
**最小幅で抜群の安定度**

シンプルなコントロールパネルで  
**安全・簡単操作**


主要消耗部品の共通化で  
**コスト大幅削減**

平成16年新短期排出ガス規制適合車



**ダイヤクリート**

## ■外形図

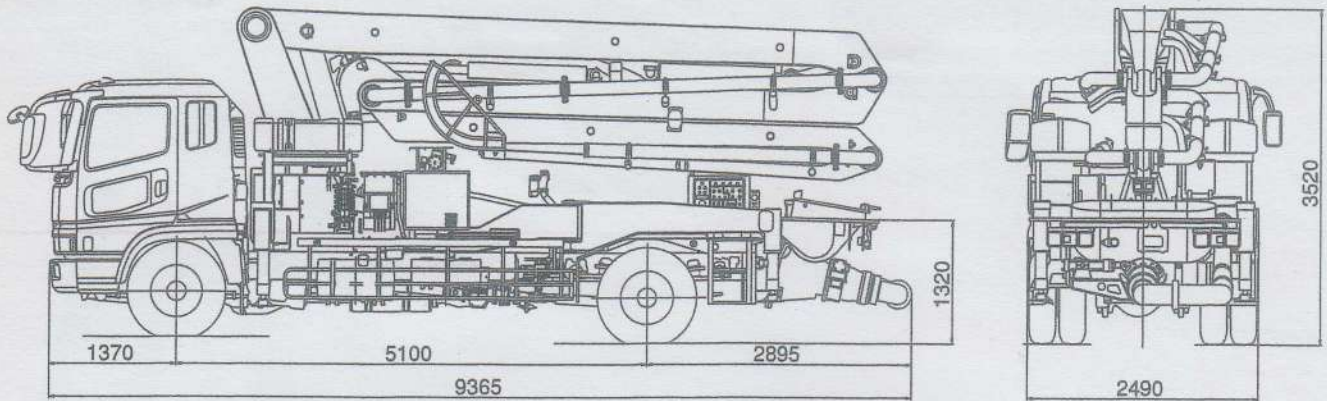


## ■主な仕様


要 目	仕 様			
	コンクリートシリンダ 内径φ205		コンクリートシリンダ 内径φ215(オプション)	
	標準	高圧	標準	高圧
最大理論吐出量	97m <sup>3</sup> /h	68m <sup>3</sup> /h	107m <sup>3</sup> /h	74m <sup>3</sup> /h
最高理論吐出圧	5.4MPa (55kg/cm <sup>2</sup> )	8.2MPa (84kg/cm <sup>2</sup> )	5.4MPa (55kg/cm <sup>2</sup> )	8.2MPa (84kg/cm <sup>2</sup> )
残コンクリート排出方法	水洗式(空洗兼用)			
コンクリートシリンダ数	2本			
シリンダ内径×ストローク長	205mm×1,800mm		215mm×1,800mm	
ホッパ容量	0.45m <sup>3</sup>			
水タンク容量	400ℓ (200ℓ+200ℓ)			
型 式	三菱PJ-FP50JX			
ホイールベース	5,100mm			
エンジン型式	6M70T1			
走行時エンジン最大出力/最高回転	235KW (320PS) / 2,200rpm			
ブーム	全油圧M型4段屈伸式			
最大長さ	22.5m			
最大地上高	25.9m			
仰 角	No.1, -2° ~ 90° No.2, 0° ~ 180° No.3, 0° ~ 235° No.4, 0° ~ 220°			
旋 回 角 度	360° 全旋回			
アウトリガ	前: 弓形引出し、垂直油圧式 後: 水平手動旋回、垂直油圧式			
アウトリガ張出寸法	前部アウトリガ 5,400mm 後部アウトリガ 5,400mm			
車両総質量	約16,995kgf			

●この仕様は予告なく変更することがあります。

## ■性能曲線

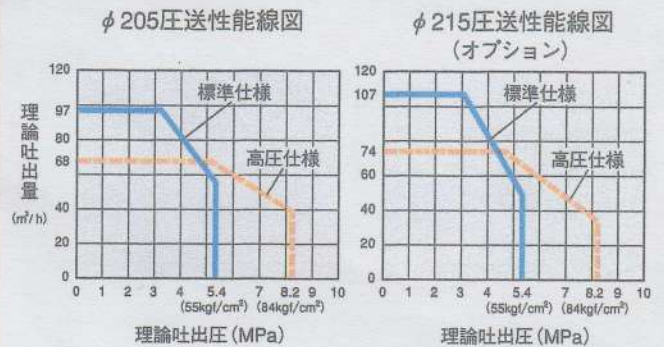

## ■ブーム作業範囲図 (単位mm)

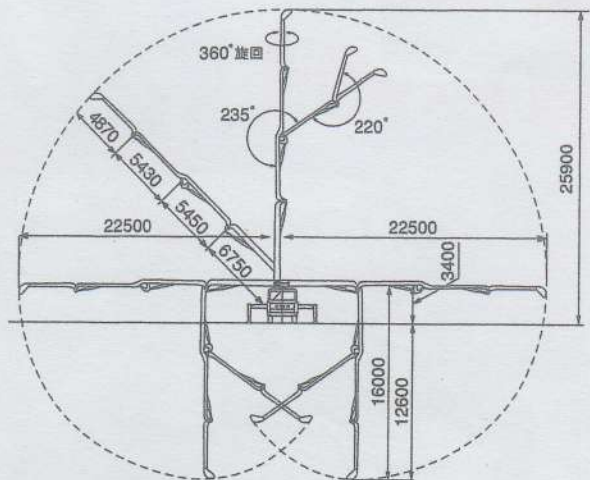

## 日エタイヤクリート株式会社

本 社 〒752-0927 山口県下関市長府扇町8番33号  
 TEL 0832 (49) 2650 FAX 0832 (48) 3160  
 URL: http://www.diacrete.co.jp

北海道・東北販売センター 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-14 エノトセービル3F  
 TEL 022 (213) 7155 FAX 022 (266) 2604

関東販売センター 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11-2 イトピア岩本二丁目ビル3F  
 TEL 03 (5823) 8109 FAX 03 (5823) 8112