


■主要諸元

コンクリートポンプ	モデル	ECP30ZX-1815		
	最大吐出量 m ³ /h	150m ³ /h		
	最大吐出圧 Mpa	8.5Mpa		
	コンクリートシリンダー径	230φ		
	ストローク長	1,800mm		
	ホッパー容積	0.6m ³		
	リモートコントロール(ラジコン)	NBBジョイスティックタイプ or 長野工業(オプション)		
	ウェアプレート・リング	超硬タングステンカーバイト		
	オートグリス	ホッパー回りオート		
	水タンク容量	300ℓ		
	ブーム・アウトリガー	ブームタイプ	4段M型	
		最大垂直高さ	29.70m	
最大水平長さ		25.80m		
最大下方長さ		18.70m		
拡張必要高さ		7.50m		
旋回角度		370°		
アウトリガー幅	前方 6.1m(X-Type)	後方 3.5m(T-Type)		
敷板	4 枚			
トラックシャーシ	シャーシメーカー	ニッサンディーゼル		
	型式	QKG-CW5		
	最大出力	380馬力		
	エンジン型式	GH11		
	車両全長	10,660mm		
	車両全幅	2,490mm		
	車両全高	3,650mm		

■ブーム作業範囲、設置寸法

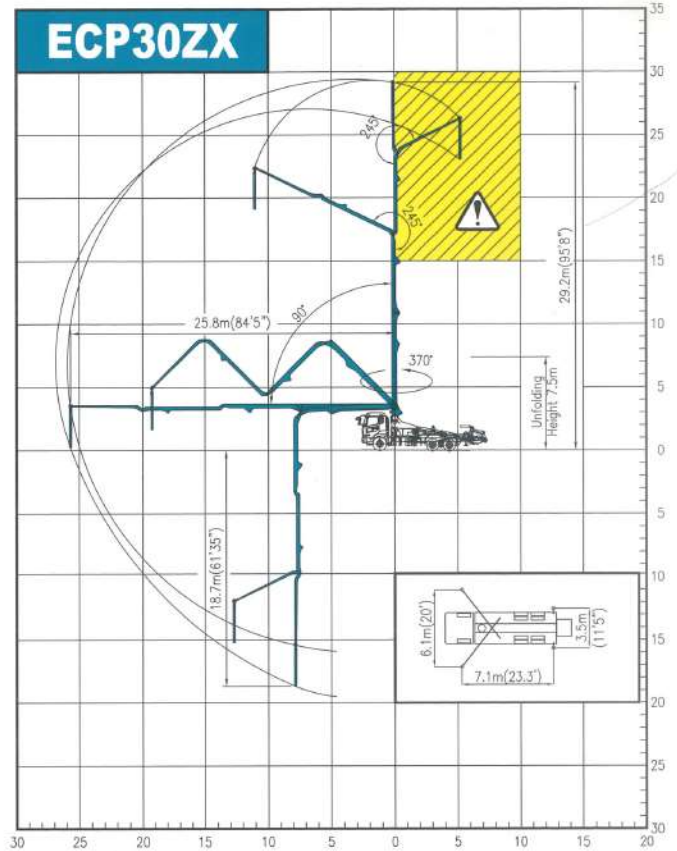

■外観図



有限会社ベトンテック

〒512-0913
 三重県四日市市西坂部町3575-1
 TEL 059-334-7301
 FAX 059-331-5400

販売店



[エヴァダイム]
EVERDIGM

ECP30ZX-1815

◆理論最大吐出量 150m³/h

◆理論最大吐出圧 8.5Mpa

Big Mouth

W-Main Pump

平成21年度
排出ガス規制
(ポスト新長期)
適合車



Compact コンパクト **Powerful** パワフル